


Racores en codo

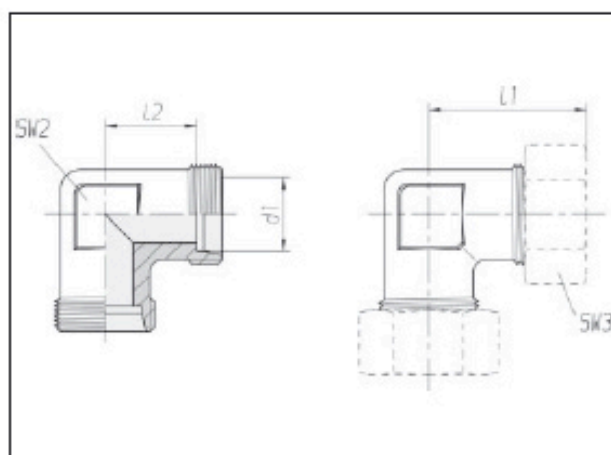

Serie	Presión	SW2	SW3	l1*	l2	kg/100	Referencia	Referencia
Tubo-ØEx				aprox.		aprox.	Pieza individual	**
d1								
S 6	PN 800	14	17	31	16	5,1	0 7 20 50 20 00	0 1 20 50 20 XX
S 8	PN 800	17	19	32	17	7,2	0 7 20 55 20 00	0 1 20 55 20 XX
S 10	PN 800	19	22	34	17,5	9,8	0 7 20 60 20 00	0 1 20 60 20 XX
S 12	PN 630	22	24	38	21,5	14,4	0 7 20 65 20 00	0 1 20 65 20 XX
S 14	PN 630	19	27	40	22	10,4	0 7 20 70 20 00	0 1 20 70 20 XX
S 16	PN 630	24	30	43	24,5	12,7	0 7 20 75 20 00	0 1 20 75 20 XX
S 20	PN 420	27	36	48	26,5	20,5	0 7 20 80 20 00	0 1 20 80 20 XX
S 25	PN 420	36	46	54	30	34,9	0 7 20 85 20 00	0 1 20 85 20 XX
S 30	PN 420	41	50	62	35,5	58,8	0 7 20 90 20 00	0 1 20 90 20 XX
S 38	PN 420	50	60	72	41	103,1	0 7 20 95 20 00	0 1 20 95 20 XX

En combinación con 2S anillo cortante son válidos niveles de presión especiales (ver pag. 48)

Complemento del n° de pedido para racores completos	
Junta de tubo	Complemento del n° de pedido
2S	07
ES-4	09
BV-10	Ver contraportada

* es válido para racores completos con piezas de junta de tubo 2S o ES-4.
BV-10 ver contraportada.

** con tuerca para racor y piezas de junta de tubo 2S, ES-4 o BV-10