


Racores en T

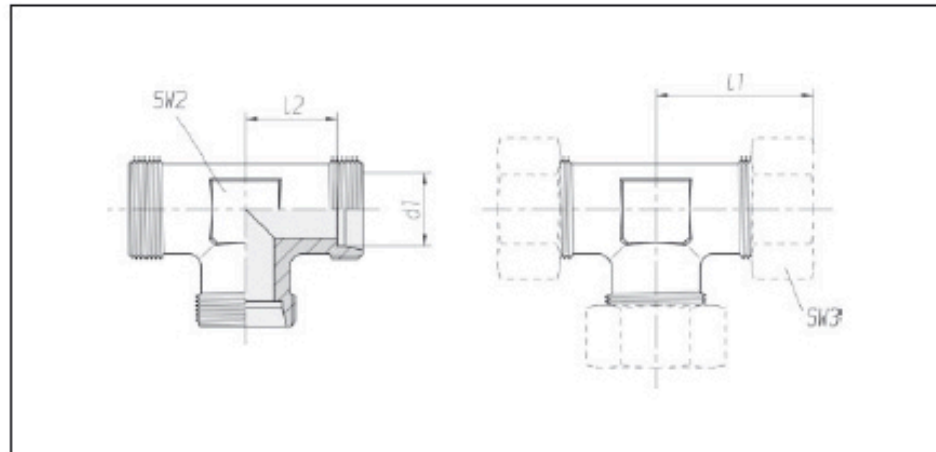

Serie	Presión	SW2	SW3	I1* aprox.	I2	kg/100 aprox.	Referencia Pieza individual	Referencia **
S 6	PN 800	14	17	31	16	6,7	0 7 34 50 20 00***	0 1 34 50 20 XX
S 8	PN 800	17	19	32	17	9,1	0 7 34 55 20 00	0 1 34 55 20 XX
S 10	PN 800	19	22	34	17,5	11,5	0 7 34 60 20 00	0 1 34 60 20 XX
S 12	PN 630	22	24	38	21,5	17,3	0 7 34 65 20 00	0 1 34 65 20 XX
S 14	PN 630	19	27	40	22	13,1	0 7 34 70 20 00	0 1 34 70 20 XX
S 16	PN 630	24	30	43	24,5	16,5	0 7 34 75 20 00	0 1 34 75 20 XX
S 20	PN 420	27	36	48	26,5	26,0	0 7 34 80 20 00	0 1 34 80 20 XX
S 25	PN 420	36	46	54	30	43,6	0 7 34 85 20 00	0 1 34 85 20 XX
S 30	PN 420	41	50	62	35,5	71,5	0 7 34 90 20 00	0 1 34 90 20 XX
S 38	PN 420	50	60	72	41	125,8	0 7 34 95 20 00	0 1 34 95 20 XX

En combinación con 2S anillo cortante son válidos niveles de presión especiales (ver pag. 48)

* es válido para racores completos con piezas de junta de tubo 2S o ES-4.
BV-10 ver contraportada.

** con tuerca para racor y piezas de junta de tubo 2S, ES-4 o BV-10

Complemento del n° de pedido para racores completos

Junta de tubo	Complemento del n° de pedido
2S	07
ES-4	09
BV-10	Ver contraportada

*** Ejemplo Ref. Comp.:
T06SX
ISO 8434-1-T-S6-St