


Racor macho de codo

Rosca macho:
Rosca fina métrica,
cónica

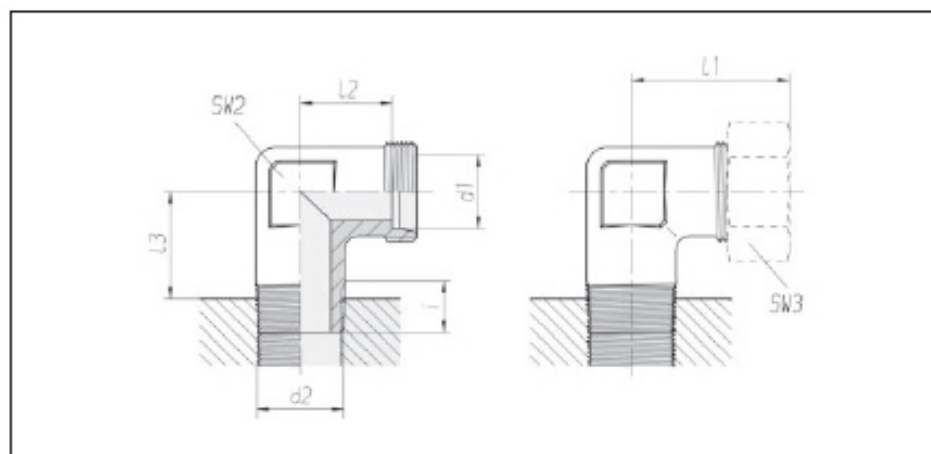

Serie Tubo-ØEx d1	Presión	d2		SW2	SW3	I1 aprox.	I2	I3 aprox.	i	kg/100 aprox.	Referencia Pieza individual	Referencia *
LL 4	PN 100	M 8 x 1 con		9	10	21	11	12	8	0,9	0 7 13 00 20 00	-
LL 6	PN 100	M 6 x 1 con		11	12	21	9,5	12	8	1,5	0 7 13 96 20 00	-
LL 6	PN 100	M 8 x 1 con		11	12	21	9,5	12	8	1,6	0 7 13 11 20 00	-
LL 6	PN 100	M 10 x 1 con		11	12	21	9,5	12	8	1,7	0 7 13 10 20 00	-
LL 8	PN 100	M 10 x 1 con		12	14	23	11,5	15	8	2,2	0 7 13 15 20 00	-
L 6	PN 315	M 10 x 1 con		12	14	27	12	15	8	2,9	0 7 14 00 20 00	0 1 14 00 20 07**
L 8	PN 315	M 12 x 1,5 con		14	17	29	14	18	12	4,3	0 7 14 05 20 00	0 1 14 05 20 07
L 10	PN 315	M 14 x 1,5 con		17	19	30	15	19	12	6,2	0 7 14 10 20 00	0 1 14 10 20 07
L 12	PN 315	M 16 x 1,5 con		19	22	32	17	20	12	8,5	0 7 14 15 20 00	0 1 14 15 20 07
L 12	PN 315	M 18 x 1,5 con		19	22	36	21	24	12	8,2	0 7 14 17 20 00	0 1 14 17 20 07
L 15	PN 315	M 18 x 1,5 con		19	27	36	21	24	12	8,3	0 7 14 20 20 00	0 1 14 20 20 07
L 18	PN 315	M 22 x 1,5 con		24	32	40	23,5	26,5	14	13,0	0 7 14 25 20 00	0 1 14 25 20 07
S 6	PB 630	M 12 x 1,5 con		14	17	31	16	18	12	5,2	0 7 14 50 20 00	0 1 14 50 20 07
S 8	PB 630	M 14 x 1,5 con		17	19	32	17	19	12	7,4	0 7 14 55 20 00	0 1 14 55 20 07
S 10	PB 630	M 16 x 1,5 con		19	22	34	17,5	20	12	10,1	0 7 14 60 20 00	0 1 14 60 20 07
S 12	PB 630	M 18 x 1,5 con		22	24	38	21,5	20	12	12,9	0 7 14 65 20 00	0 1 14 65 20 07
S 14	PB 630	M 20 x 1,5 con		19	27	40	22	22,5	14	10,4	0 7 14 70 20 00	0 1 14 70 20 07
S 16	PB 400	M 22 x 1,5 con		24	30	43	24,5	22,5	14	14,5	0 7 14 75 20 00	0 1 14 75 20 07

La sobrepresión de trabajo PB 630
rige sólo con existencia de agujeros
roscados con rosca cónica

* con tuerca para racor y 2S anillo
cortante

** Ejemplo Ref. Comp.:
WE06LM
DIN 2353-FL6-St