


Racores rectos

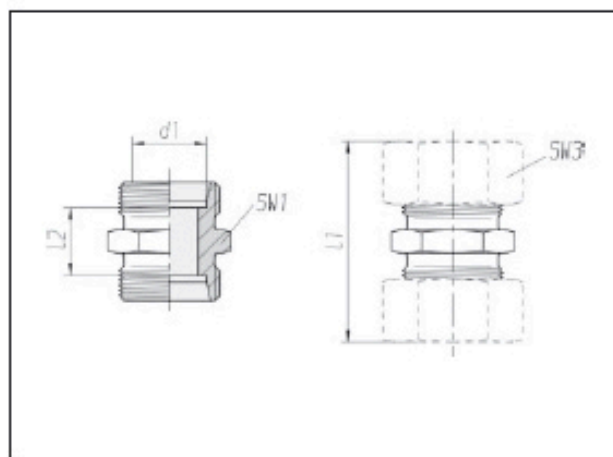

3

Serie Tubo-ØEx d1	Presión	SW1	SW3	l1* aprox.	l2	kg/100 aprox.	Referencia Pieza individual	Referencia **
S 6	PN 800	14	17	45	16	2,5	0 7 12 50 20 00	0 1 12 50 20 XX
S 8	PN 800	17	19	47	18	3,7	0 7 12 55 20 00	0 1 12 55 20 XX
S 10	PN 800	19	22	49	17	4,3	0 7 12 60 20 00	0 1 12 60 20 XX
S 12	PN 630	22	24	51	19	5,9	0 7 12 65 20 00	0 1 12 65 20 XX
S 14	PN 630	24	27	57	22	7,5	0 7 12 70 20 00	0 1 12 70 20 XX
S 16	PN 630	27	30	57	21	8,7	0 7 12 75 20 00	0 1 12 75 20 XX
S 20	PN 420	32	36	66	23	14,2	0 7 12 80 20 00	0 1 12 80 20 XX
S 25	PN 420	41	46	74	26	25,0	0 7 12 85 20 00	0 1 12 85 20 XX
S 30	PN 420	46	50	80	27	32,3	0 7 12 90 20 00	0 1 12 90 20 XX
S 38	PN 420	55	60	90	29	53,8	0 7 12 95 20 00	0 1 12 95 20 XX

En combinación con 2S anillo cortante son válidos niveles de presión especiales (ver pag. 48)

Complemento del n° de pedido para racores completos

Junta de tubo	Complemento del n° de pedido
2S	07
ES-4	09
BV-10	Ver contraportada

* es válido para racores completos con piezas de junta de tubo 2S o ES-4.
BV-10 ver contraportada.

** con tuerca para racor y piezas de junta de tubo 2S, ES-4 o BV-10