


Racor macho de codo

Rosca macho:
NPT (ANSI/ASME B 1
-20,01.1983)

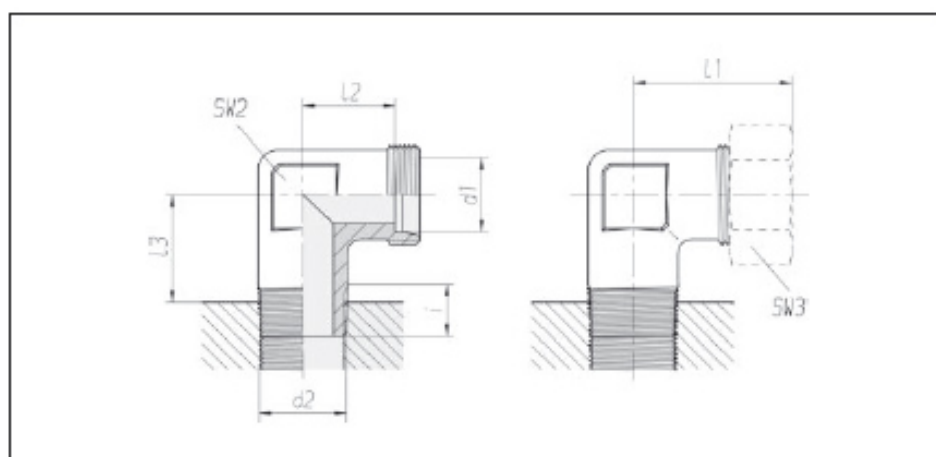

3

Serie Tubo-ØEx d1	Presión	d2	SW2	SW3	I1 aprox.	I2	I3 aprox.	i	Nm -10 %	kg/100 aprox.	Referencia Pieza individual	Referencia *
LL 4	PN 100	1/8 NPT	11	10	21	11	11,5	9,9	15	1,8	0 7 17 00 20 00	-
LL 6	PN 100	1/8 NPT	11	12	21	9,5	11,5	9,9	15	1,7	0 7 17 10 20 00	-
LL 8	PN 100	1/8 NPT	12	14	23	11,5	15,9	9,9	15	2,4	0 7 17 15 20 00	-
L 6	PN 315	1/8 NPT	12	14	27	12	15,9	9,9	15	3,0	0 7 18 00 20 00**	0 1 18 00 20 07
L 6	PN 315	1/4 NPT	14	14	29	14	20,2	15,1	35	4,9	0 7 18 02 20 00	0 1 18 02 20 07
L 8	PN 315	1/4 NPT	14	17	29	14	20,2	15,1	35	4,7	0 7 18 05 20 00	0 1 18 05 20 07
L 10	PN 315	1/4 NPT	17	19	30	15	21,2	15,1	35	6,2	0 7 18 10 20 00	0 1 18 10 20 07
L 12	PN 315	1/4 NPT	19	22	32	17	22,2	15,1	35	8,6	0 7 18 16 20 00	0 1 18 16 20 07
L 12	PN 315	3/8 NPT	19	22	32	17	21,9	15,2	55	9,0	0 7 18 15 20 00	0 1 18 15 20 07
L 12	PN 315	1/2 NPT	24	22	36	21	19,5	19,8	110	12,3	0 7 18 17 20 00	0 1 18 17 20 07
L 15	PN 315	1/2 NPT	24	27	39	24	22,5	19,8	110	14,2	0 7 18 20 20 00	0 1 18 20 20 07
L 18	PN 315	1/2 NPT	24	32	40	23,5	23,5	19,8	110	12,9	0 7 18 25 20 00	0 1 18 25 20 07
L 22	PN 160	3/4 NPT	27	36	44	27,5	28,5	20,1	175	17,4	0 7 18 30 20 00	0 1 18 30 20 07
L 28	PN 160	1 NPT	36	41	47	30,5	32,5	25,0	265	28,5	0 7 18 35 20 00	0 1 18 35 20 07
L 35	PN 160	1 1/4 NPT	41	50	56	34,5	37,0	25,6	315	47,7	0 7 18 40 20 00	0 1 18 40 20 07
L 42	PN 160	1 1/2 NPT	50	60	63	40	44,0	26,0	385	72,3	0 7 18 45 20 00	0 1 18 45 20 07
S 6	PN 630	1/4 NPT	14	17	31	16	20,2	15,1	35	5,6	0 7 18 50 20 00	0 1 18 50 20 07
S 8	PN 630	1/4 NPT	17	19	32	17	21,2	15,1	35	7,3	0 7 18 55 20 00	0 1 18 55 20 07
S 10	PN 630	3/8 NPT	19	22	34	17,5	21,9	15,2	55	10,4	0 7 18 60 20 00	0 1 18 60 20 07
S 12	PN 630	3/8 NPT	22	24	38	21,5	22,9	15,2	55	12,6	0 7 18 65 20 00	0 1 18 65 20 07
S 14	PN 630	1/2 NPT	24	27	43	25	19,5	19,8	110	14,9	0 7 18 70 20 00	0 1 18 70 20 07
S 16	PN 400	1/2 NPT	24	30	43	24,5	19,5	19,8	110	14,6	0 7 18 75 20 00	0 1 18 75 20 07
S 20	PN 400	3/4 NPT	27	36	48	26,5	28,5	20,1	175	21,5	0 7 18 80 20 00	0 1 18 80 20 07
S 25	PN 400	1 NPT	36	46	54	30	32,5	25,0	265	37,6	0 7 18 85 20 00	0 1 18 85 20 07
S 30	PN 400	1 1/4 NPT	41	50	62	35,5	37,0	25,6	315	64,8	0 7 18 90 20 00	0 1 18 90 20 07
S 38	PN 315	1 1/2 NPT	50	60	72	41	44,0	26,0	385	97,1	0 7 18 95 20 00	0 1 18 95 20 07

* con tuerca para racor y 2S anillo
cortante

** Ejemplo Ref. Comp.:
WE06L1/8NPTX